


Oro kondicionierius MSZ-HR-VF



Pastaraisiais metais Lietuvoje vasaros tampa vis karštesnės, vykstant globaliniam atšilimui tokie procesai stiprėja ir dažnėja, aukštesnė negu 30 laipsnių temperatūra tampa labiau taisyklė, o ne išimtis. Su MSZ- HR COOL kondicionieriumi nereikia kankintis dėl ašinančio karščio, pagerėja miego kokybė ir bendra savijauta. Pasinaudokite galimybe sukurti patogią, komfortišką aplinką su mažiausiomis išlaidomis.

EFEKTYVUS VĖSINIMAS

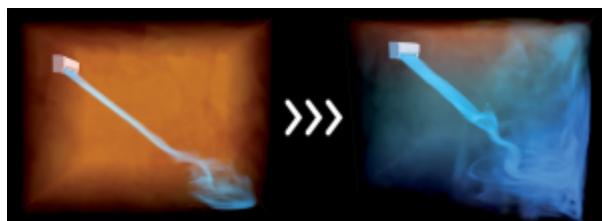

HR COOL kondicionieriaus efektyvus oro paskirstymas greitai pasieks norimą temperatūrą visoje erdvėje.

WIFI VALDYMAS *



WIFI valdymo sąsaja per Mitsubishi Electric MELCloud programėlę leidžia pilnai kontroliuoti šilumos siurblio darbą ir nesvarbu, kur bebūtumėte – ar gulėtumėte ant sofos, ar keliautumėte toli nuo namų (Šis priedas įsigyjamas atskirai).

ŠILDYMO FUNKCIJA



Be efektyvaus vėsinimo, HR COOL įrenginys nebūnant ilgą laiką namuose gali palaikyti minimalią temperatūrą, taip patalpoms neleidžiama išalti.

KOMPAKTIŠKAS DIZAINAS

Jūsų komfortui užtikrinti Mitsubishi Electric sukūrė šiuolaikinio dizaino, kompaktišką įrenginį, kurį galima sumontuoti mažose patalpose, virš durų ar lango. Kompaktiški, universalūs ir lengvai montuojami įrenginiai yra vieni iš perkamiausių produktų.

APSAUGINĖS GROTELĖS

Kaip papildomą priedą, galite pasirinkti [medinės apsauginės grotelės](#), kuriomis paslėpsite šilumos siurblio (kondicionieriaus) MSZ-HR-VF išorinį įrenginį. Grotelės gali būti priderintos prie jūsų namo fasado, nudažant jas norima spalva. Taip jos atliks ne tik apsauginę, bet ir estetinę funkciją.

Vidinių įrenginių specifikacijos

Vidinis įrenginys	MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF
Svoris (kg)	8,5	8,5
Matmenys (mm) AukštisxIlgisxPlotis	280 x 838 x 233	280 x 838 x 233
Oro srautas (m ³ /min.):		
Vėsinant	3,6-5,4-7,2-9,7	3,6-5,6-7,8-11,7
Triukšmo lygis (dB(A)):		
Vėsinant	21-30-37-43	22-31-38-46

MSZ-HR-VF vidinių blokų negalima komplektuoti su Multi Split [MXZ serijos](#) šilumos siurblių (kondicionierių) lauko įrenginiais.

Išorinių įrenginių specifikacijos

Pilnas komplekto pavadinimas	MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF
Išorinis įrenginys	MUZ-HR25VF	MUZ-HR35VF
P dizainas, kW	1,9	2,4
Metinis elektros energijos suvartojimas, kWh/a	614	781
Nominali šildymo galia, kW	3,15	3,6
SCOP	A+/4,3	A+/4,3
Min.-Maks. šildymo galia, kW	0,7-3,5	0,9-3,7
P dizainas, kW	2,5	3,4
Metinis elektros energijos suvartojimas, kWh/a	141	191
SEER*	A++/6,2	A++/6,2
Nominali vėsinimo galia, kW	2,5	3,4
Min.-Maks. vėsinimo galia, kW	0,5-2,9	0,9-3,4
VIDINIS ĮRENGINYS		
Matmenys (IlgisxAukštisxGylis) ,mm	838x280x288	838x280x288
Svoris, kg	8,5	8,5
Oro srautas vėsinant, m ³ /min	3,6-5,4-7,2-9,7	3,6-5,6-7,8-11,7
Triukšmo lygis vėsinant (SPL), dB(A)	21-30-37-43	22-31-38-46
Triukšmo lygis (PWL), dB(A)	57	60
IŠORINIS ĮRENGINYS		
Matmenys (IlgisxAukštisxGylis) , mm	699x538x249	699x538x249
Svoris, kg	23	24
Triukšmo lygis vėsinant (SPL), dB(A)	50	51
Darbinė srovė (maks.), A	4,8	6,4
Rekomenduojamas saugiklis, A	10	10
Garantuoto ekonomiško veikimo temperatūrų diapazonas (oC):		
Vėsinant	-10 ~ +46	-10 ~ +46
Šildant	-10 ~ +24	-10 ~ +24
Vamzdžių skersmuo (skysčių/dujų), mm	6,35/9,52	6,35/9,52
Maks. vamzdžių ilgis, m	20	20
Maks. aukščių skirtumas, m	12	12
Maitinimo įtampa, V/F/Hz	230/1/50	230/1/50
Šaltnešis **	R32	R32

Pilnas komplekto pavadinimas	MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF
Išorinis įrenginys	MUZ-HR25VF	MUZ-HR35VF
P dizainas, kW	1,9	2,4
Metinis elektros energijos suvartojimas, kWh/a	614	781
Nominali šildymo galia, kW	3,15	3,6
SCOP	A+/4,3	A+/4,3
Min.-Maks. šildymo galia, kW	0,7-3,5	0,9-3,7
GWP	675	675
Svoris (Užpildymo kiekis), kg	0,4	0,45
CO2 ekvivalentas(Užpildymo kiekis),ton	0,27	0,3
Svoris (Maks. Papildymas),kg	0,26	0,26
CO2 ekvivalentas(Maks. Papildymas),ton	0,17	0,17

Vidiniai įrenginiai nesijungia su MULTI SPLIT išoriniais įrenginiais.

*SEER sezoninis efektyvumo koeficientas (Energijos efektyvumas vėsinimui.)

** naudojamas šaltnešis R32, kurio GWP vertė yra 675 (CO2 = 1kg). Apskaičiuota pagal dabartinius F-dujų reglamentų reikalavimus. GWP vertė grindžiama Direktyvos (EU) 517/2014 IPCC 4 leidimu.

! Suteikiama 2 metų garantija, jei įrangos montavimą atliko sertifikuoti montuotojai.