


## ORO UŽUOLAIIDOS PHV DXE

PHV DXE oro užuolaidos jungiamos su MITSUBISHI ELECTRIC oras-oras šilumos siurbliais.

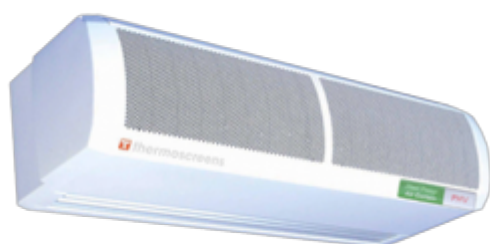

Bendradarbiaudama su „Thermoscreens“ gamintoju, MITSUBISHI ELECTRIC sukūrė oro užuolaidas PHV-DXE, kurios jungiamos prie šilumos siurblių (skirtingai nuo tradicinių oro užuolaidų, tiesiogiai naudojančių elektros energiją). Tokiu būdu yra ženkliai sumažinamos elektros sąnaudos oro užuolaidų naudojimui.

### Galimi modeliai:

- modeliai (su šildymu) – PHV 1500DXE HO, PHV 2000DXE HO;
- modeliai (su šildymu ir vėsinimu) – HP 1500 DXE, HP 2000 DXE.

## Vidinių įrenginių specifikacijos

Modelis	PHV1500 DXE HO	PHV2000 DXE HO
Šildymas (kW) 100%/50%	14.4/8.3	21.3/11.2
COP 100%/50%	2.5/3.7	2.4/3.2
Maitinimas (50Hz)	415V*	415V**
Apkrovimas (A)	12.7*	15.7**

Oro srautas (m <sup>3</sup> /h)	2600	3130
Triukšmo lygis (dB), 3m 100%/50%	60/58	61/59
Oro srauto stiprumas (m/s)	9	9,5
Matmenys (mm)	1746x377x255	2296x377x255
Svoris (kg)	60	80
Maksimalus montavimo aukštis (m)	3,75	3,75
Laukinio įrenginio modelis	PUHZ-ZRP140YHA	PUHZ-ZRP200YHA

\*su išjungtais elektriniais šildymo elementais, 240V maitinimo šaltinio 1,8A apkrova

\*\*su išjungtais elektriniais šildymo elementais, 240V maitinimo šaltinio 2,7 A apkrova

\*\*\*Suteikiama 5 metų garantija, jeigu įrangos montavimą atliko UAB „Eko2Šiluma“ montuotojai arba sertifikuoti montuotojai