


MULTISPLIT R32 MXZ-5F102VF3

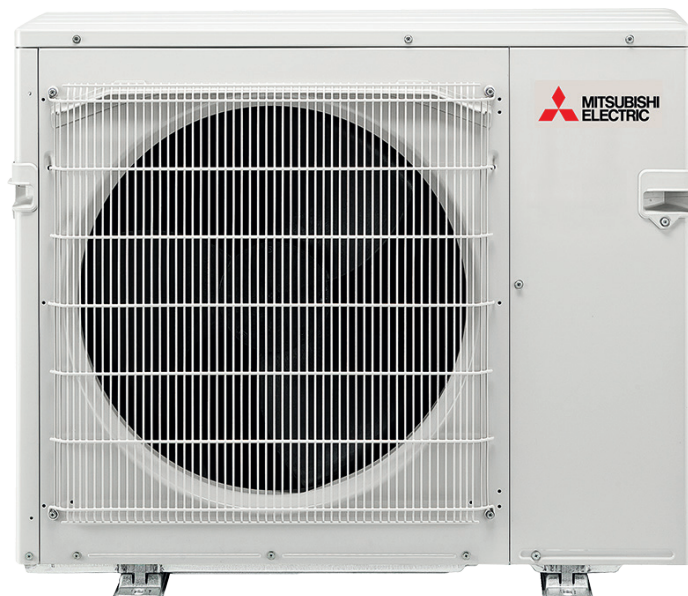

Efektyvi lauko dalis


Mitsubishi Electric Multi Split tipo oro kondicionieriai/šilumos siurbiai – patogus, ergonomiškas ir ekonomišką būdą gyvenamuosiuose namuose, butuose ar komercinėse patalpose turėti tokį mikroklimatą, koks Jums labiausiai tinka ir koks garantuoja komforto jausmą. Išskirtinis Multi Split bruožas – daugiavertis funkcionalumas, leidžiantis maksimaliai panaudoti tobulo mikroklimato kūrimo galimybes. Prie vienos sistemos bloko galima prijungti kelis vidinius įrenginius, kurie užtikrins, kad net ir labai didelėse patalpose vasaros metu pavyks išlaikyti gaivą, o žiemos metu – malonią šilumą.

R32

SPLIT

Techninės specifikacijos

Techninės specifikacijos			
MODELIS			MXZ-5F102VF
ŠILDYMAS	Pdesign	kW	7,4
	Metinis el. energijos suvartojimas	kWh/a	2205
	SCOP*	SCOP	A++/4,6
	Nominali šildymo galia	kW	10,5
	Šildymo galia, esant -15°C	kW	6,6
	Min.-Maks.šildymo galia	kW	4,1-14,0
VĖSINIMAS	Pdesign	kW	10,2
	Metinis el. energijos suvartojimas	kWh/a	436
	SEER	SEER	A++/8,2
	Nominali vėsinimo galia	kW	10,2
	Min.-Maks.vėsinimo galia	kW	3,9-11
Išmatavimai - I x A x G		mm	950x796x330
Svoris		kg	62
Triukšmo lygis šildant (SPL)		dB(A)	56
Triukšmo lygis vėsinant (SPL)		dB(A)	52
Rekomenduojamas saugiklis		A	25
Darbinė srovė(maks.)		A	21,4
Vamzdžių skersmuo (skysčių)		in	1/4" 5vnt
Vamzdžių skersmuo (dujų)		in	1/2" 1vnt 3/8" 4vnt
Maks.vamzdžių ilgis		m	80
Maks. aukščių skirtumas**		m	15
Maitinimo įtampa		V / F / Hz	230 / 1 / 50
Vidinių įrenginių skaičius		vnt	5
Žemiausia veikimo temperatūra		°C	-15****
Šaltnešis*** / Svoris (Kg)			R32 / 2,4

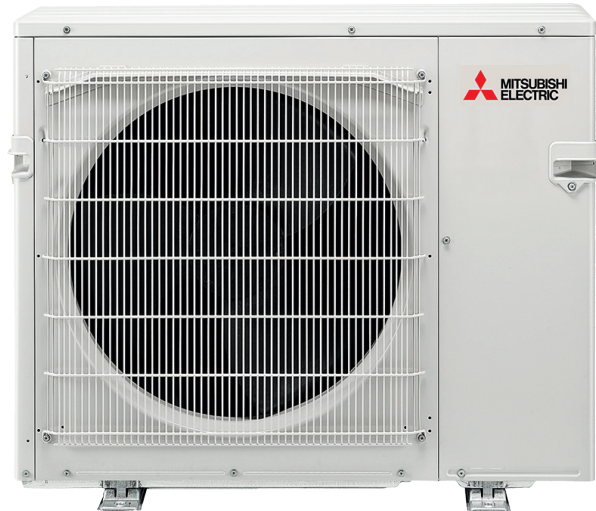

* SCOP sezoninis efektyvumo koeficientas (vidutinio klimato zonos).

** Kai lauko dalis montuojama didesniame aukštyje nei vidinė dalis, didžiausias aukščio skirtumas sumažinamas iki 10 m. *** Naudojamas šaltnešis R32, kurio GWP vertė yra 675 (CO2 = 1kg). Apskaičiuota pagal dabartinius F-dujų reglamentų reikalavimus.

****Papildomai instaliavus pakaitinimo kabelį MAC-AUTO3-1,5, garantuotas ekonomišką šilumos tiekimą iki -20°C lauko temperatūros.

TECHNINIS BRĖŽINYS (MM) - MXZ MULTISPLIT

MODELIS	IRENGINIO PRIEKINĖ DALIS	IRENGINIO ŠONAS	IRENGINIO VIRŠUS
MXZ-5F102VF			

