


# MINI REKUPERATORIUS

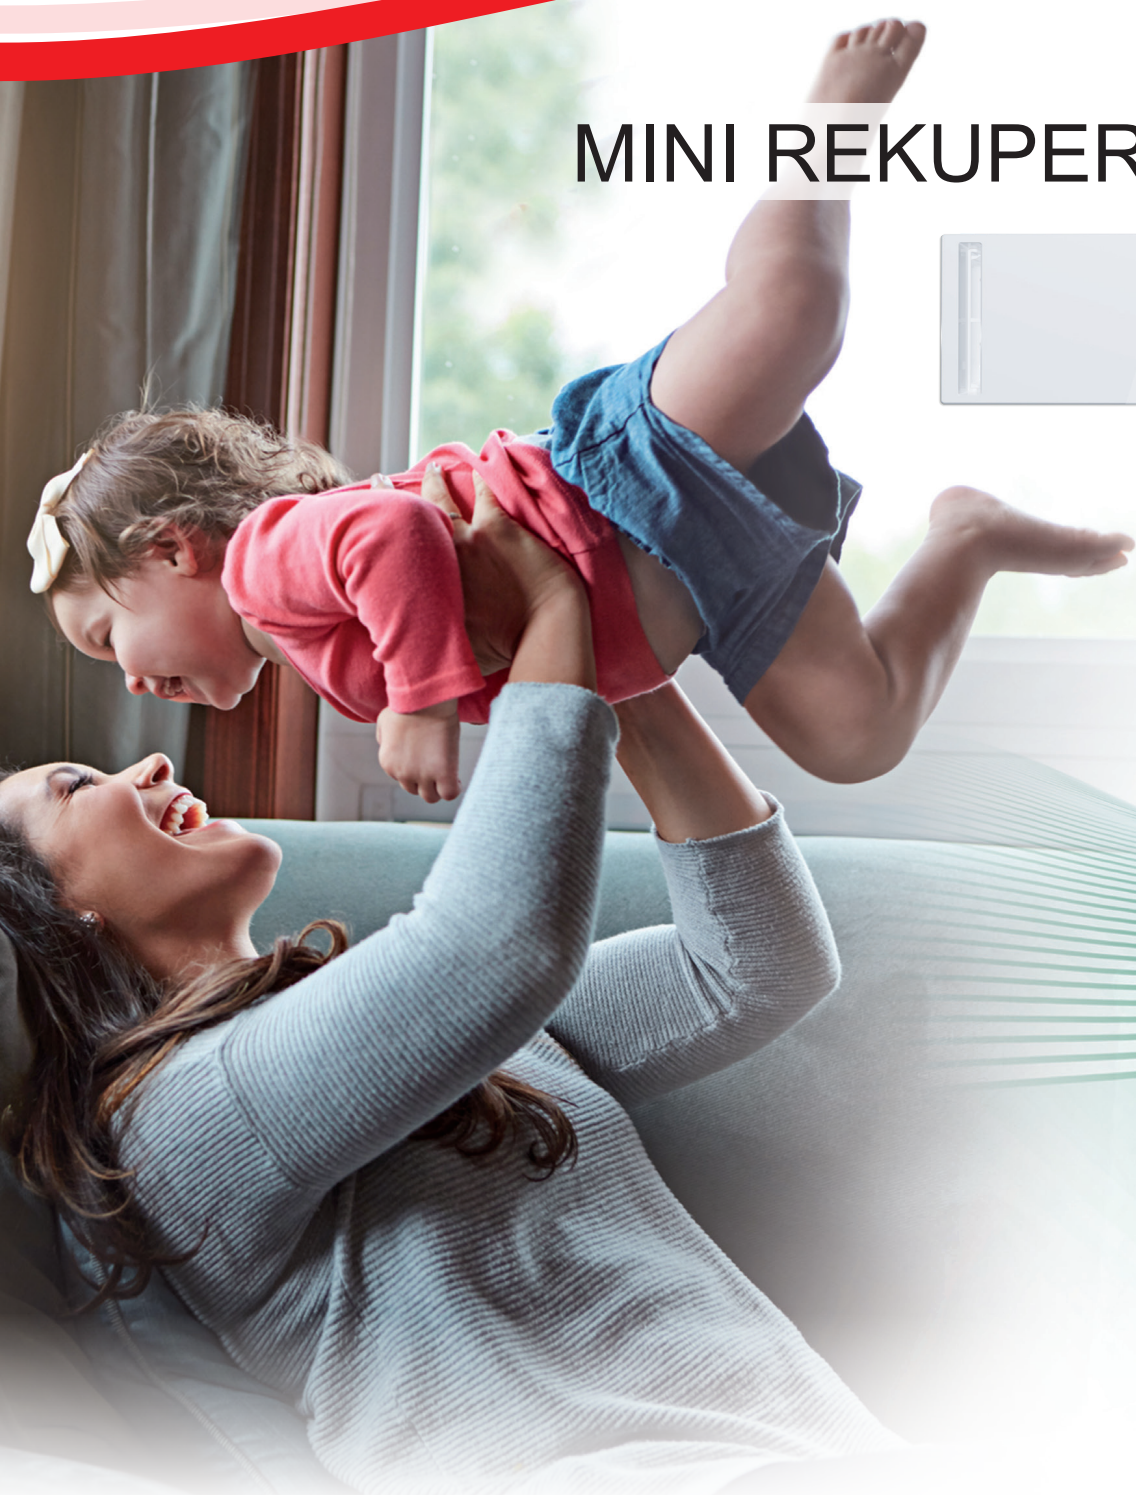

**EFEKTYVI VĖDINIMO SISTEMA**  
**VL-50S2-E, VL-50SR2-E**


# IŠTISUS METUS KVĖPUOKITE GAIVIU IR ŠVARIU ORU, NEATIDARINEDAMI LANGŲ

Pradėjus daugiau dėmesio skirti namų šiltinimui, padaugėjo patalpų, kuriose nepakankama ventiliacija. Tai ypač aktuali problema naujos statybos ar renovuotuose namuose. Nepakankamai vėdinamose patalpose ne tik juntamas slogus oras, tačiau kartu tai ir puiki aplinka daugintis įvairioms bakterijoms ir pelėsiui. Esant šviežio oro trūkumui, žmonės jaučiasi pavargę, mieguisti, dažniau serga. Vėdinimo problemą efektyviausiai išsprendžia rekuperacinės vėdinimo sistemos.

## MONTAVIMAS



HORIZONTALIAI



VERTIKALIAI



### • Šviežias oras

Vėdinant šalinamas užterštas oras ir tiekiamas šviežias oras, kuris būtinas žmogaus organizmui. Taip užtikrinamos higieniškos ir komfortiškos darbo bei gyvenimo sąlygos.

### • Drėgmės lygio reguliavimas

Šiuolaikiniai pastatai yra ypač sandarūs, todėl didėja pelėsio ir įvairių bakterijų dauginimosi tikimybė. Tinkama ventiliacija sureguliuoja drėgmės lygį ir užkerta kelią pelėsio, erkų, bakterijų ir pan. plitimui.


### • Dulkių ir kvapų šalinimas

Ventiliacija sumažina nemalonius kvapus ir dulkių kiekį kambariuose bei darbo patalpose, taip sukuriamą higienišką aplinką.


### • Energijos taupymas

Vėdinant iš patalpų šalinama šiluma (žiema) ar vėsa (vasara). Tačiau kitaip, nei vėdinant atidarius langus ar duris, naudojant VL-50, sutaupoma didžioji dalis energijos. Tokiu būdu ne tik užtikrinamas šviežio oro tiekimas, bet ir nedidindamos šildymo ar vėsinimo sąnaudos, be to, nereikia diegti galingesnės šildymo/vėsinimo įrangos.

## ŽIEMA

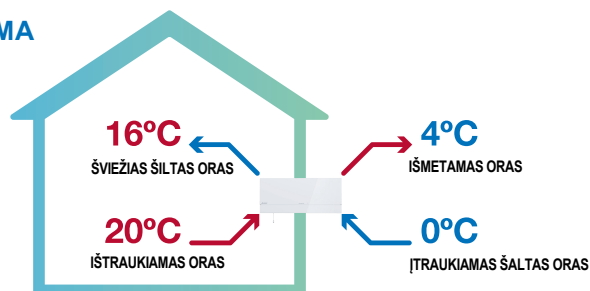

## VASARA

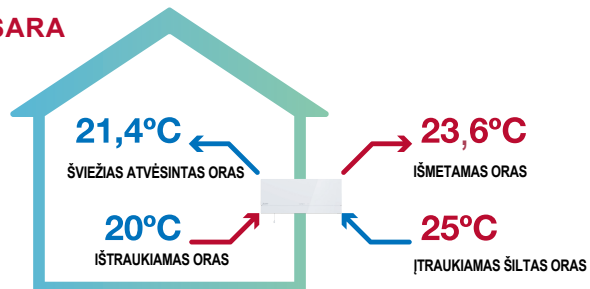

Nesudėtingas  
montavimas



Mažiau  
dulkių, kvapų, drėgmės



Sąnaudos mažesnės  
nei lemputės



Tylūs, tinkami  
miegamiesiems



## Techninės specifikacijos

MINIVENTILIACIJA		
MODELIS		VL-50S2-E
Oro srautas (žemu - aukštu režimu)	m <sup>3</sup> /h	15 - 51
Triukšmo lygis (žemu - aukštu režimu)	dB(A)	15 - 36,5
Temperatūrinių mainų efektyvumas (žemu-aukštu režimu)	%	85 - 70
Svoris	kg	6,2
Išmatavimai (Ilgis x Aukštis x Gylis)	mm	522 x 245 x 168
Maitinimo įtampa	V / Hz	220-240 / 50
Galia (žemu - aukštu režimu)	W	4 - 14
Skylės diametras	mm	120 ø
APRAŠYMAS	PAVADINIMAS	
Prailegimo vamzdis	P-50P	
Vamzdžių sudūrimas	P-50PJ	
Didelio našumo filtras , F 7 klasė	P-50HF72-E	
Standartinis filtras,G3 klasė	TG11076	





VL-50SR2-E (valdomas belaidžiu pulteliu)



VL-50S2-E (valdomas virvele)

Sieninių mini rekuperatorių pritaikymo pavyzdys

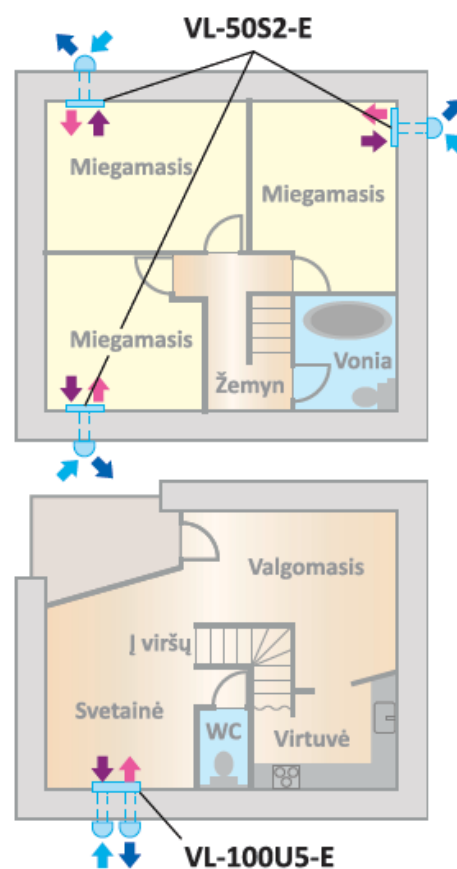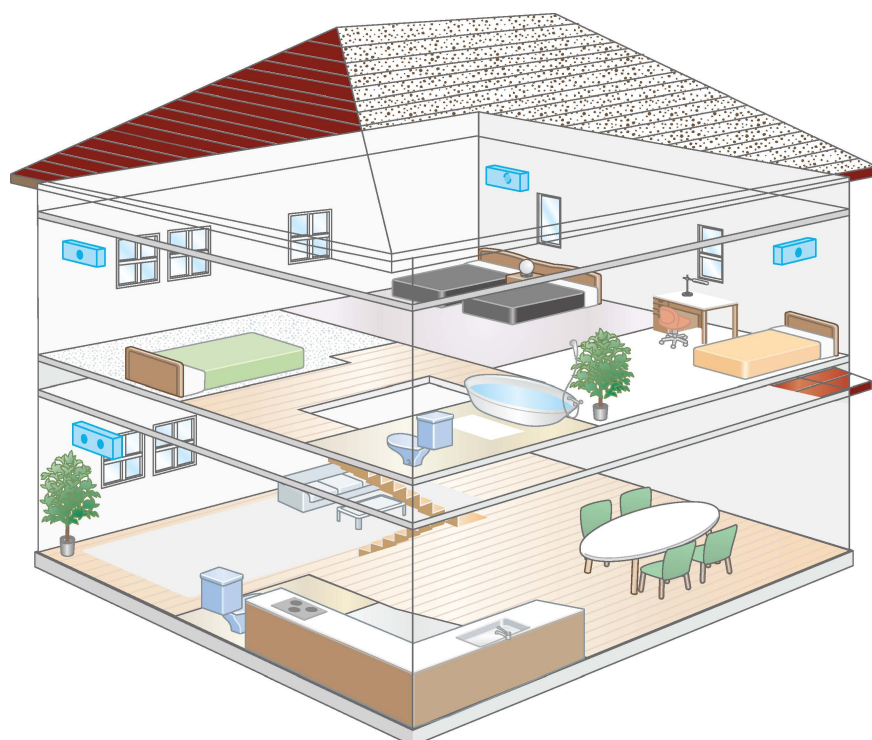

2 aukšte  
Modelis:  
VL-50S2-E

1 aukšte  
Modelis:  
VL-100U5-E

