


MFZ-KW



GRINDINIS MODELIS

Energiją tausojantis ir efektyvus įrenginys

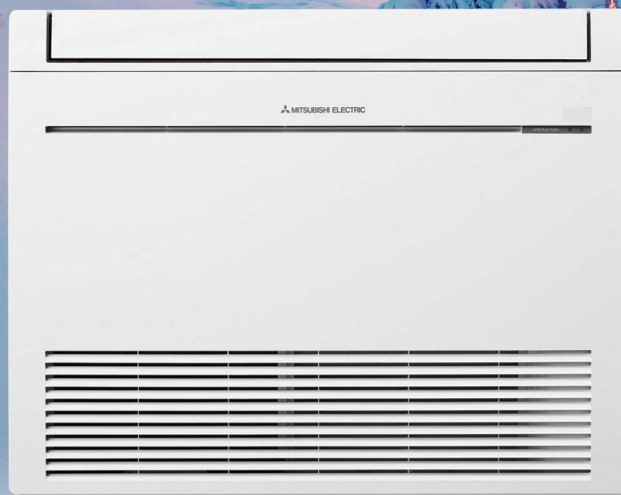


Grindinis oras-oras šilumos siurblys su patentuota Hyper Heating technologija

MITSUBISHI ELECTRIC MFZ-KW-VGHZ serijos oras-oras šilumos siurblys yra grindinis įrenginys su įdiegta revoliucine HYPER HEATING šildymo funkcija ir yra vienas iš efektyviausių šilumos siurblių rinkoje.



HYPER HEATING

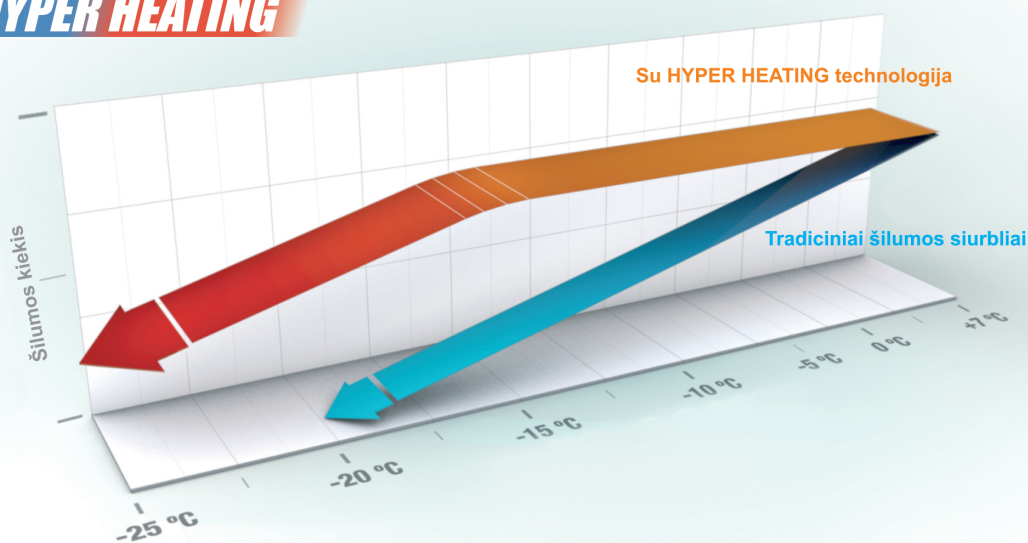

Kitaip nei tradicinių šilumos siurblių, dėl įdiegtos HYPER HEATING technologijos MFZ-KW-VGHZ šilumos siurblių nominalioji šiluminė galia išlaikoma pastovi net iki -15°C lauko temperatūros, be to, gamintojas garantuoja efektyvų ir ekonomišką šilumos tiekimą iki -25°C! Aukštas naudingumo koeficientas užtikrina nedideles šildymosi sąnaudas ir efektyvų darbą net ir labai šaltomis žiemos dienomis.



Komfortiškas patalpų mikroklimatas ištisus metus

MITSUBISHI ELECTRIC šilumos siurbLIAI gamykliškai pritaikyti veikti atšiauraus klimato sąlygomis. Hyper Heating technologijos dėka MFZ-KW-VGHZ efektyviai šildys Jūsų namus net ir šalčiausiomis žiemos dienomis. Tuo tarpu karštą vasarą šis šilumos siurblys taps nepamainomu kondicionieriumi ir atvėsins patalpų orą iki pageidaujamos temperatūros.



Tyliausias rinkoje


MFZ-KW-VGHZ serijos šilumos siurblio kompaktiškas dizainas yra vienas iš pagrindinių privalumų. Grindinis modelis elegantiškai įsiliesia į bet kokio stiliaus interjerą.

Šio šilumos siurblio konstrukcija taip pat suteikia keletą funkcinį privalumų: patobulintos ventiliatoriaus mentės ypač efektyviai paskirsto šilto ar vėsaus oro srautus, o veikimas praktiškai negirdimas - triukšmo lygis vos nuo 18dB(A)!





Patogus valdymas

Šilumos siurblys MFZ-KW-VGHZ valdomas nuotolinio valdymo pulteliu. Lengvai pasirinksite pageidaujamą darbo režimą, nustatysite temperatūrą, ventiliatoriaus greitį, oro srauto kryptį ir kitus parametrus. Įrenginio darbą galėsite nesudėtingai suprogramuoti visai savaitei. Siekdami taupyti, nustatykite mažesnę temperatūrą tuo metu, kol esate išvykę, ir automatiškai sukelkite ją, kad grįžę vėl jaustumėtės komfortiškai.

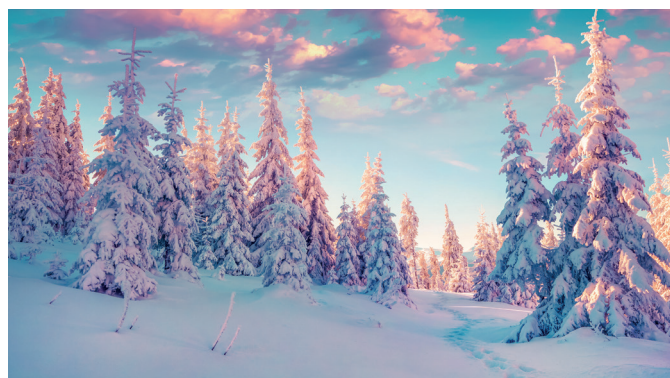

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA- MFZ-KW

KOMPLEKTO PAVADINIMAS			MFZ-KW25VGHZ	MFZ-KW35VGHZ
VIDINIAI ĮRENGINIAI			MFZ-KW25VG	MFZ-KW35VG
IŠORINIAI ĮRENGINIAI			MUFZ-KW25VGHZ	MUFZ-KW35VGHZ
ŠILDYMAS	P-Design	kW	3,5	3,6
	Metinis elektros energijos suvartojimas	kWh/a	1188	1211
	SCOP	SCOP	A+ / 4,1	A+ / 4,1
	Nominali šildymo galia	kW	3,4	4,3
	Šildymo galia, esant -15°C	kW	3,4	4,3
	Min.-Maks. šildymo galia	kW	0,2 - 5,1	0,2 - 6,0
VĖSINIMAS	P-Design	kW	2,5	3,5
	Metinis elektros energijos suvartojimas	kWh/a	103	151
	SEER	SEER	A+++ / 8,5	A++ / 8,1
	Nominali vėsinimo galia	kW	2,5	3,5
	Min.-Maks. vėsinimo galia	kW	0,7 - 3,6	0,7 - 4,3
VIDINIS ĮR.	Matmenys (Ilgis x Aukštis x Gylis)	mm	750 x 600 x 215	
	Svoris	kg	15	15
	Oro srautas	m³ / min	3,5 - 5,1 - 6,2 - 7,7 - 9,7	3,5 - 5,1 - 6,2 - 7,7 - 9,7
	Triukšmo lygis (SPL)	dB(A)	18 - 25 - 30 - 35 - 41	18 - 25 - 30 - 35 - 41
	Triukšmo lygis (PWL)	dB(A)	49	50
	Matmenys (Ilgis x Aukštis x Gylis)	mm	800 x 550 x 285	
IŠORINIS ĮR.	Svoris	kg	35	35
	Triukšmo lygis šildant(SPL)	dB(A)	46	47
	Triukšmo lygis vėsinant (SPL)	dB(A)	47	47
	Darbinė srovė(maks.)	A	9,6	10,0
	Rekomenduojamas saugiklis	A	10	13
	Žemiausia veikimo temp. (Šildymas / vėsinimas)	°C	-25 / -10	-25 / -10
Darbinė srovė(maks.)		A	9,9	10,3
Vamzdžių skersmuo (skysčių/dujų)		in	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Maks. vamzdžių ilgis		m	20	20
Maks. aukščių skirtumas		m	12	12
Maitinimo įtampa		V / F / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Šaltnešis/ Svoris (Kg)			R32 / 1,0	R32 / 1,0

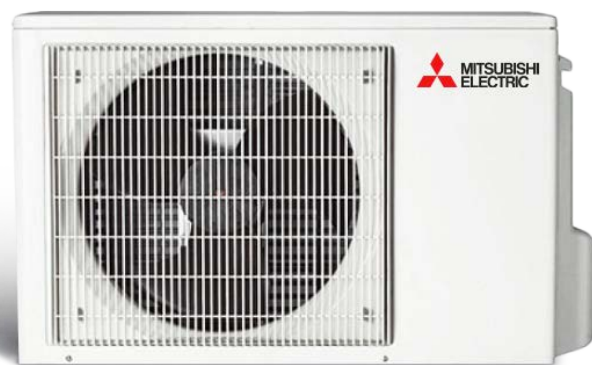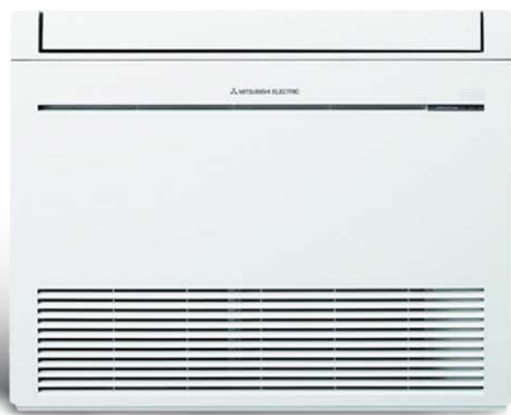

Darbams ir įrangai suteikiama 5 metų garantija (išskyrus vidinių įrenginių filtrų sistemas). Gamintojas išpareigoja tiekti atsargines detales 10 metų po įrangos gamybos nutraukimo.