


## ECODAN talpykla su integruotu boileriu EHPT17X-YM9D / EHPT20X-YM9D / EHPT30X-YM9ED

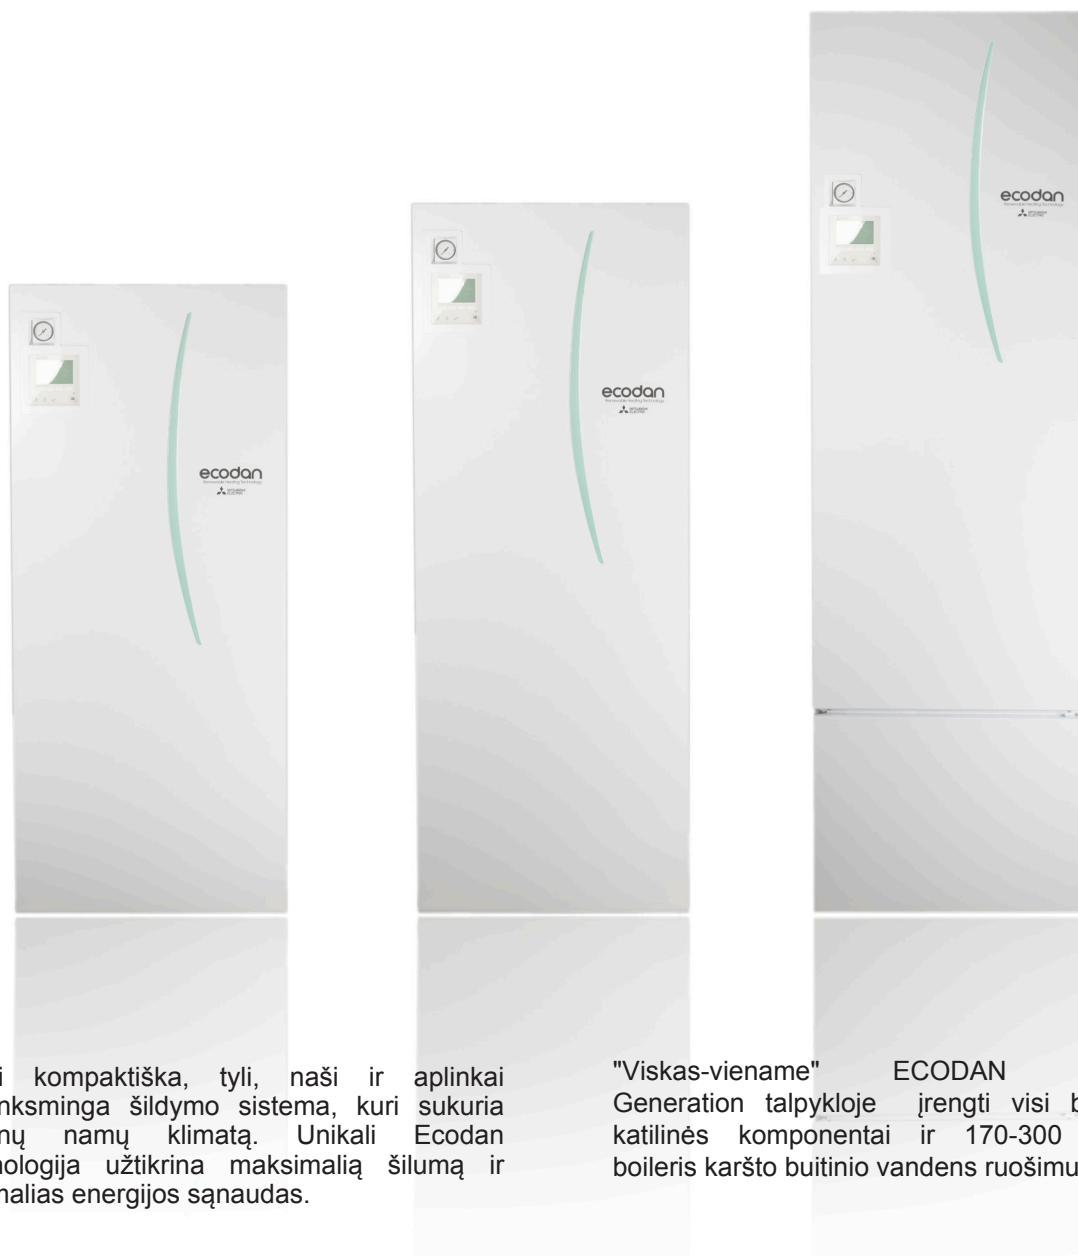

Labai kompaktiška, tyli, naši ir aplinkai nekenksminga šildymo sistema, kuri sukuria malonų namų klimatą. Unikali Ecodan technologija užtikrina maksimalią šilumą ir minimalias energijos sąnaudas.

"Viskas-viename" ECODAN Next Generation talpykloje įrengti visi būtini katilinės komponentai ir 170-300 litrų boileris karšto buitinio vandens ruošimui.

**R32**

**PACKAGE**

**170L**

**200L**

**300L**

**BBR  
APPROVED**

# TECHNINĖ – SPECIFIKACIJA

## VIDINIS ĮRENGINYS - ECODAN (R32) PACKAGE

VIDINIS ĮRENGINYS / PAVADINIMAS		EHPT17X-YM9D	EHPT20X-YM9D	EHPT30X-YM9ED
Energijos klasė šildymui/W35°C		A+++	A+++	A+++
Energijos klasė karšto buitinio vandens ruošimui		A+	A+	A
Triukšmo lygis (PWL)	dB(A)	40	40	40
El. šildytuvai	kW	3 + 6	3 + 6	3 + 6
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis) (min. patalpos aukštis)	mm	595 x 1400 x 680 (1630)	595 x 1600 x 680 (1820)	595 x 2050 x 680 (2250)
Svoris (pilna/tuščia)	kg	267 / 89	304 / 96	419 / 110
Karšto vandens talpa	l	170	200	300
Maks. srovės temperatūra	°C	60	60	60
Min. srovės temperatūra	°C	20	20	20
Rekomenduojamas saugiklis	A	3 x 16	3 x 16	3 x 16
Maitinimo įtampa	V / F / Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Maks. darbinė srovė	A	13	13	13
Min - maks. temperatūros nustatymas	°C	0 - 35	0 - 35	0 - 35
Užtikrinama vidaus temperatūra	°C	10 - 30	10 - 30	10 - 30
Plėtimosi rezervuaras	l	12	12	-


## PAPILDOMI PRIEDAI - ECODAN (R32)

PAVADINIMAS	APRAŠYMAS
GUIDELINE ECODAN D	Montavimo ir naudojimosi instrukcija
SANTECHNIKOS DETALĖS	Vidinio įrenginio santechninių detalių komplektas
TC35L	Išsiplėtimo indas
PAC-IH03V2-E	Elektrinis pakaitinimo elementas
PAR-WT50R-E	Belaidis valdymo pultelis
PAR-WR51R-E	Imtuvas belaidžiam pulteliui
PAC-SE41TS-E	Kambario temperatūros jutiklis
MF-1	Magnetinis filtras
EKR-8L	Nerūdijančio plieno karšto vandens išsiplėtimo indas
EKP-12L	Išsiplėtimo indas šildymo sistemai
PAC-TH011-E	Paduodamo/grįžtamo srauto daviklis 2 zonoms (reikalingi 2 vnt.)
PAC-TH011HT-E	Šildymo sistemos paduodamo/grįžtamo srauto daviklis
MAC-567IF-E	WiFi adapteris
S-E-NG-250	Ecodan stovas. Aukštis 250mm
PROCON MELCOBEMS MINI (A1M)	Modbus adapteris ATA/ATW

## PRIEDAI - 2 ZONOS - ECODAN

PAVADINIMAS	APRAŠYMAS
PAC TZ01-E	2-zonų pamaišymo mazgas
PUMP CONTROL KIT 2 ZONE BOX	Kontrolės komplektas

## TECHNINIS BRĖŽINYS (MM)

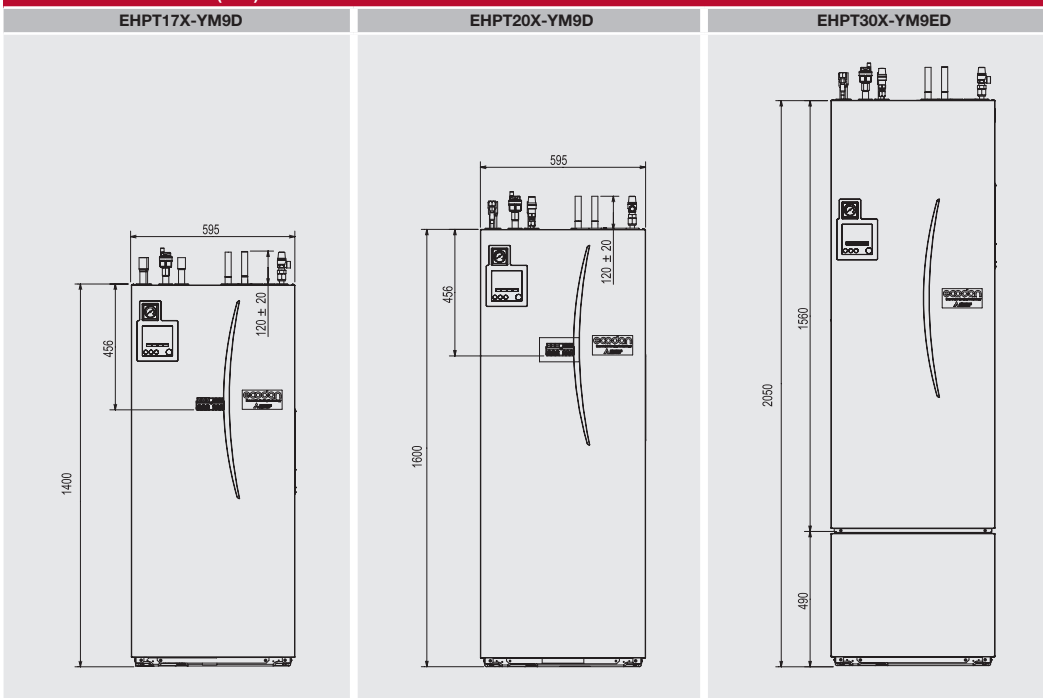

EHPT17X-YM9D komplektuojamas :

- PUZ-WM50VHA
- PUZ-WM85YAA

EHPT20X-YM9D komplektuojamas :

- PUZ-WM50VHA
- PUZ-WM85YAA
- PUZ-WM112YAA
- PUZ-HWM140YAA

EHPT30X-YM9ED komplektuojamas :

- PUZ-WM85YAA
- PUZ-WM112YAA
- PUZ-HWM140YAA